

N° AEAI : 15939

DESCRIPTIF:

Porte pour compartimentage coupe-feu EI30 avec isolation phonique élevée.

Type d'utilisation : porte palière, salle de réunion, etc.

Isolation acoustique : Rw 40-42 dB en fonction de l'épaisseur du panneau (valeur panneau seul)

Classe climatique : 3a : écart de température max. 5°C admis


3b : avec alu intercalé, écart de température de max. 10°C admis

Dimensions testées :

Largeur vide de passage : 1050 mm
 Hauteur vide de passage : 2200 mm
 Epaisseur du panneau : 45 mm

Dimensions maximum (cat. B):

Largeur vide de passage : 1207 mm
 Hauteur vide de passage : 2530 mm
 Epaisseur du panneau : 56 mm
 Surface VP max : 2.8 m²

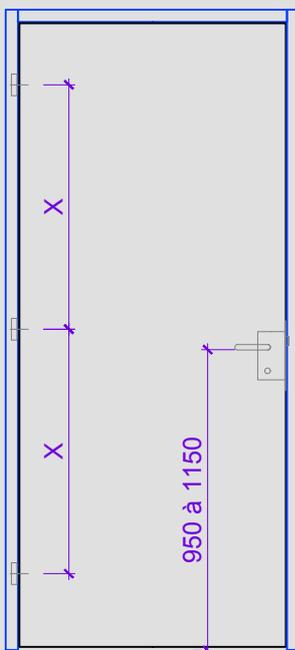**Alaises/chants :**

- ⇒ sipo massif, naturel, verni, laqué
- ⇒ chêne massif, naturel, verni, laqué
- ⇒ Chants stratifié ou ABS : pas autorisé
- ⇒ Calibrage de l'ébauche; max 3mm tout le tour

Bandes intumescentes :

- ⇒ Intumex dans les alaises des montants et sur la traverse haute

Surface possible :

- ⇒ brut à peindre, laqué, peint
- ⇒ plaqué stratifié (stratifié de même épaisseur sur les 2 faces)
- ⇒ plaqué bois (épaisseur max 1.5mm, même épaisseur sur les 2 faces), verni
- ⇒ plaque de propreté (inox/Alu) max 40% de la surface du panneau et jusqu'à 1 m²
- ⇒ moulures rapportées (section max 32x14)

Ferrements * :

- ⇒ serrure 1 point, 3 points, 5 points
- ⇒ minimum 3 fiches, (la 3^{ème} axée)

Huisserie :

Keller Zargen ou Elkuch Eisenring en 1 partie à sceller ou en 2 parties pour porte **affleurée uniquement**.

* Notre gamme de ferrements, joints et vitrages homologués est vaste. Il est de la responsabilité du menuisier d'installer sur nos blocs-portes EI30 uniquement des ferrements, joints et vitrages homologués par nos soins. Nos offres contiennent l'ensemble des informations nécessaires pour le respect de nos homologations.

Options

◇ seuil planet	✓	◇ vitrage	✗
◇ alu intercalé	✓	◇ passage de câble	✓ Dorma Ku 480
◇ joint sous le recouvrement	✗	◇ panneau rapporté	✗
◇ ouverture dans l'embrasure	✗	◇ barre de sécurité	✗
◇ ferme-porte applique	✓ non fourni	◇ judas	✓
◇ ferme-porte intégré	✗	◇ verrou	✗



Huisserie pour porte affleurée

Elkuch Eisenring

- 1 partie à sceller : UDS53
- 2 partie: ST.UDS53, ST6.UDS53

Keller Zargen

- 1 partie à sceller : UD53
- 2 partie: ST.SD53

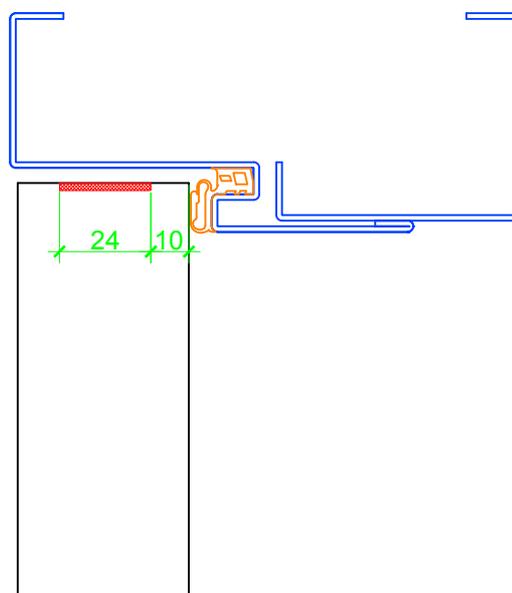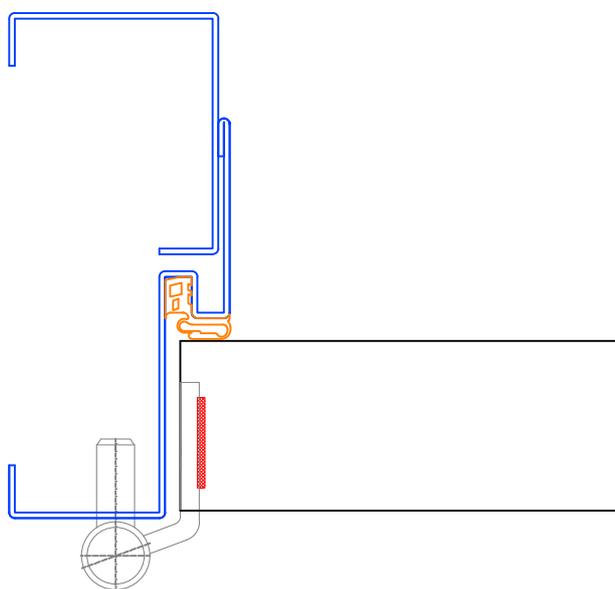

Pour toutes informations techniques relatives aux huisseries, veuillez vous référer aux documents fournis par le fabricant.